

# Esso 2T Synthetic

**Olio completamente sintetico per motori a due tempi di elevata potenza specifica**

## DESCRIZIONE

ESSO 2T SYNTHETIC è un olio completamente sintetico all'avanguardia per essere utilizzato in tutti i motori a due tempi a benzina.

ESSO 2T SYNTHETIC risponde ai livelli qualitativi JASO FC.

## APPLICAZIONE

ESSO 2T SYNTHETIC è l'olio ideale per tutti i motori a due tempi, particolarmente per motori ad elevate prestazioni. Questo prodotto garantisce un eccellente controllo dell'usura ed evita l'ostruzione delle luci di scarico.

ESSO 2T SYNTHETIC può essere utilizzato sia per la preparazione della miscela che per sistemi di lubrificazione ad iniezione. Idoneo per essere usato sia con benzine senza piombo (verde) sia con benzine contenenti piombo.

## PRESTAZIONI

Approvazioni:


JASO FC

Livelli di Qualità:

API TC

## VANTAGGI

- Maggiorata potenza al motore.
- Eccezionale lubricità.
- Eccezionale protezione del motore alle alte temperature.
- Riduzione dell'usura del motore e dell'imbrattamento delle candele.
- Eccellente protezione contro l'ostruzione delle luci di scarico.

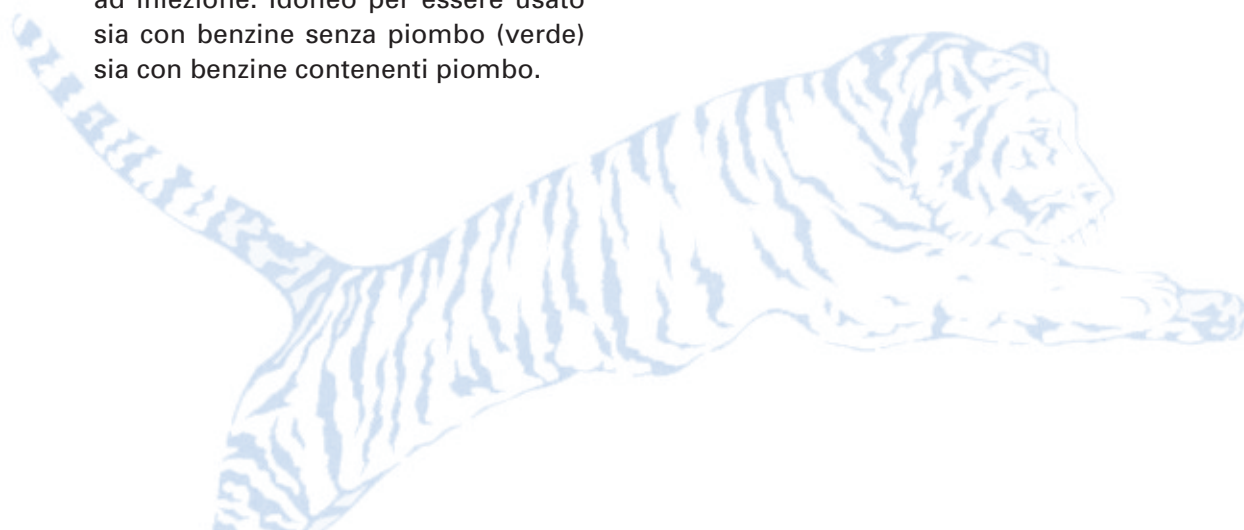

CARATTERISTICHE	UNITÀ	VALORI TIPICI	METODI
Viscosità Cinematica a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	64,6	ASTM D445
a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	10,5	
Ceneri Solfate	Massa %	0,11	ASTM D874
Punto di Scorrimento	°C	-41	ASTM D97
Punto di Infiammabilità, PMC	°C	80	ASTM D93

**SALUTE & SICUREZZA** - Questo prodotto, in conformità alle Direttive CE Sostanze Pericolose e Preparati Pericolosi, non è classificato pericoloso. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza Esso per una informazione completa.

**Esso Italiana** S.r.l.

Viale Castello della Magliana, 25 - 00148 Roma

Edizione Dicembre 2001/2