

Esso 2T

Olio minerale per motori a due tempi

DESCRIZIONE

L'Esso 2T è un lubrificante per motori a due tempi formulato con basi minerali ed un pacchetto di additivazione che garantiscono una buona protezione contro la formazione di depositi, contro l'usura e la corrosione.

APPLICAZIONE


L'Esso 2T è idoneo per l'utilizzo nei motori a due tempi di motociclette, ciclomotori e falcia-erba, ove la lubrificazione avviene per miscela o per iniezione. È idoneo per l'utilizzo sia con benzina senza piombo (verde) che con benzine contenenti piombo.

PRESTAZIONI

Livelli di qualità:
JASO FB
API TC

VANTAGGI

- Buona lubricità.
- Buona detergenza.
- Eccellente protezione contro l'usura dei componenti del motore.
- Protezione contro la formazione di depositi per allungare la vita di valvole e candele.

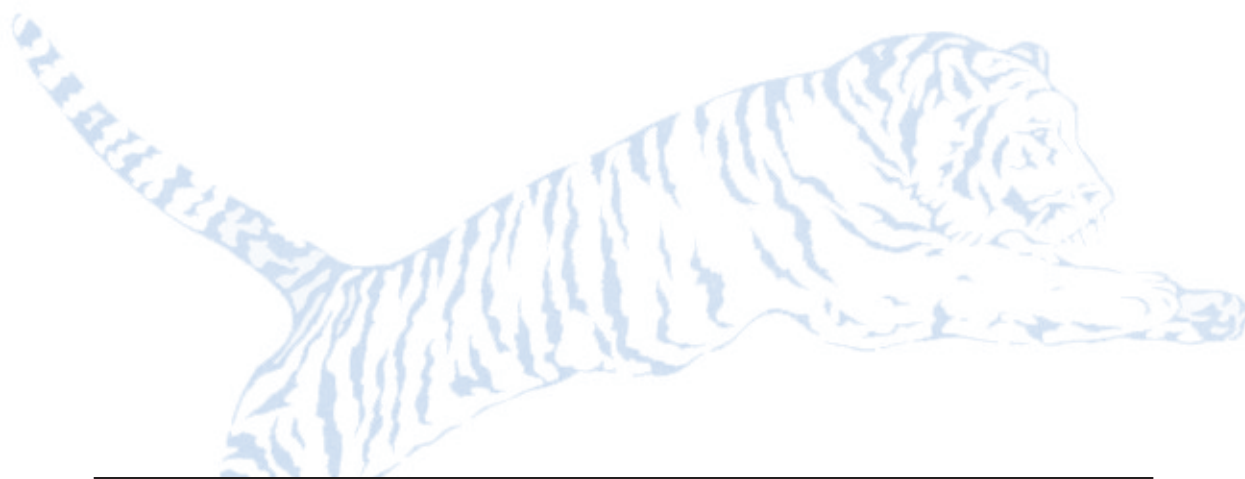

| CARATTERISTICHE | UNITÀ | VALORI TIPICI | METODI |
|------------------------------|--------------------|---------------|------------|
| Densità a 15°C | Kg/m ³ | 880 | ASTM D4052 |
| Viscosità Cinematica | | | ASTM D445 |
| a 40°C | mm ² /s | 53 | |
| a 100°C | mm ² /s | 8 | |
| Ceneri Solfatate | Massa % | 0,25 | ASTM D874 |
| Punto di Scorrimento | °C | -30 | ASTM D97 |
| Punto di Infiammabilità, PMC | °C | 80 | ASTM D93 |

SALUTE & SICUREZZA - Questo prodotto, in conformità alle Direttive CE Sostanze Pericolose e Preparati Pericolosi, non è classificato pericoloso. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza Esso per una informazione completa.

Esso Italiana S.r.l.

Viale Castello della Magliana, 25 - 00148 Roma

Edizione Luglio 2001/1