

# WAE LZLAGERFETT 085.30

## DESCRIZIONE

Grasso a base di olio minerale con un ispessente composto da un sapone di litio di consistenza NLGI 3, specificatamente formulato per i cuscinetti degli assali ruote ferroviarie.

## APPLICAZIONE


Inizialmente riservato alle Ferrovie Germaniche, ha trovato successiva applicazione in altri Paesi.

Per effetto della peculiare combinazione degli oli base di natura naftenica e paraffinica, il WAE LZLAGERFETT 085.30 fornisce eccellente lubrificazione dei cuscinetti degli assali ferroviari e protezione dalla corrosione, anche in presenza di temperature molto basse. Grazie alle ottime prestazioni alle basse temperature può essere utilizzato anche in altre applicazioni che richiedono efficienza di lubrificazione a freddo.



## VANTAGGI

- Alta stabilità meccanica che lo rende utilizzabile nella maggior parte dei cuscinetti impiegati in ferrovia.
- Buon potere anticorrosivo.
- Ottime prestazioni alle basse temperature.
- Applicabile su un esteso range di temperatura.

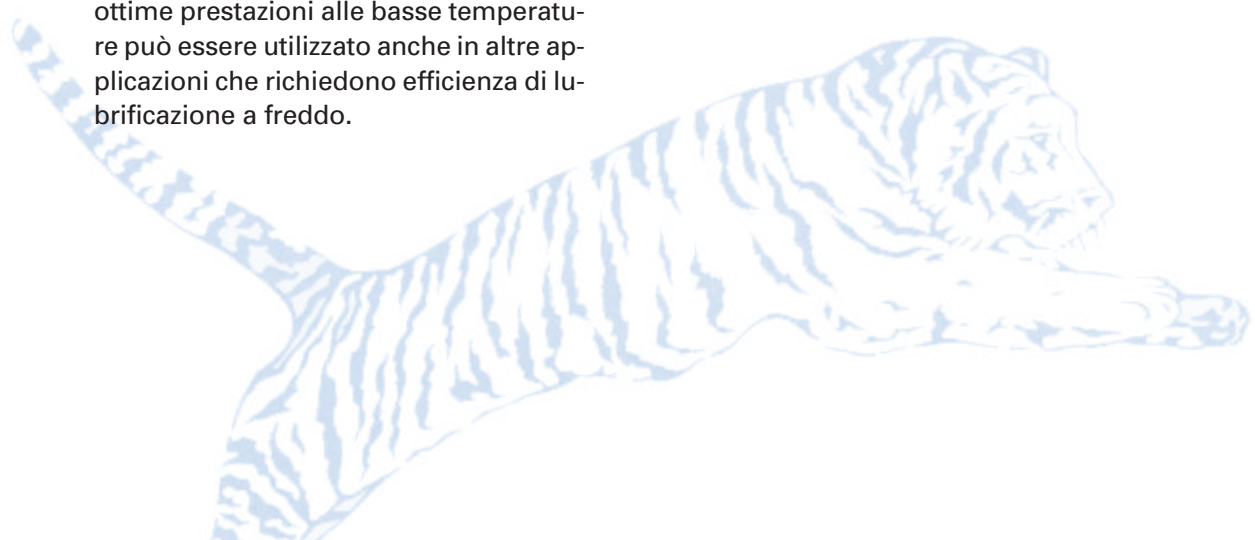

CARATTERISTICHE	UNITÀ	VALORI TIPICI	METODO
Gradazione NLGI		3	
Viscosità Cinematica a 40°C olio base	mm <sup>2</sup> /s	100	ASTM D445
Tipo di Sapone		Litio	
Penetrazione sul lavorato, 60 colpi	mm/10	235	ISO 2137
Punto di Goccia	°C	185	IP 396

**SALUTE & SICUREZZA** - Questo prodotto, in conformità alle Direttive CE Sostanze Pericolose e Preparati Pericolosi, non è classificato pericoloso. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza Esso per una informazione completa.

**Esso Italiana S.r.l.**

Viale Castello della Magliana, 25 - 00148 Roma .

Edizione Luglio 2001